

圣戈班陶粒 16/30 Interprop® (IP)

主要技术指标

筛析筛目	重量%
+16m	4.0%
+20m	84.0%
+30m	12.0%
<30m	微量

TR = Trace

粒径均值 = 0.980 mm
= 0.039 inch

圆度/球度 0.90/0.90

物理指标	
体积密度	1.80 g/cc 112 lbs/ft ³
视密度	3.2 g/cc
酸溶解度	5.0%
抗压强度 (%)	5000 psi 0.6% 7500 psi 2.2% 10000 psi 4.4% 12500 psi 7.6%




销售部地址：北京建国门外大街19号国际大厦1501房间
邮编：100004
电话：+8610 6501 0130
+8610 6501 4172
传真：+8610 6512 9843

圣戈班（广汉）陶粒有限公司
地址：四川省广汉市南兴镇
邮编：6188305
电话：+86 838 550 3611
传真：+86 838 550 3600

www.proppants.saint-gobain.com

16/30 Interprop
导流能力 (2 lbs/ft² @ 250°F)

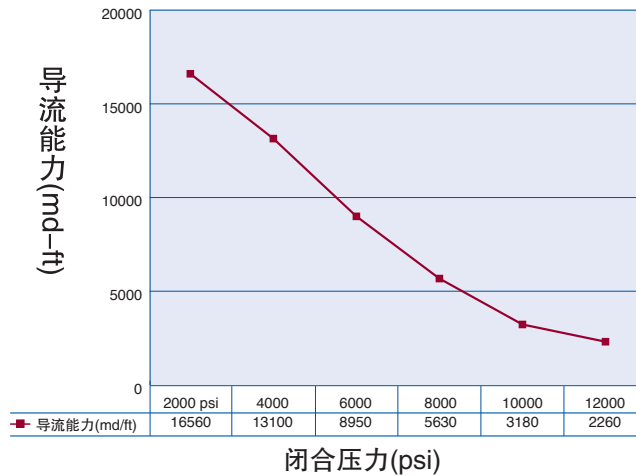

16/30 Interprop
渗透率 (2 lbs/ft² @ 250°F)

