

## 圣戈班陶粒 30/50 Interprop® (IP)

### 主要技术指标

筛析 筛目	重量%
+30m	5.0%
+40m	80.0%
+50m	15.0%
<50m	微量

TR = Trace

粒径均值 = 0.504 mm  
= 0.020 inch

圆度/球度 0.90/0.90

物理指标	
体积密度	1.80 g/cc 112 lbs/ft <sup>3</sup>
视密度	3.2 g/cc
酸溶解度	5.0%
抗压强度 (%)	5000 psi 0.1% 7500 psi 0.5% 10000 psi 1.2% 12500 psi 2.6%




销售部地址：北京建国门外  
大街19号国际大厦1501房间  
邮编：100004  
电话：+8610 6501 0130  
+8610 6501 4172  
传真：+8610 6512 9843

圣戈班（广汉）陶粒有限公司  
地址：四川省广汉市南兴镇  
邮编：6188305  
电话：+86 838 550 3611  
传真：+86 838 550 3600

www.proppants.saint-gobain.com

30/50 Interprop  
导流能力 (2 lbs/ft<sup>2</sup> @ 250°F)

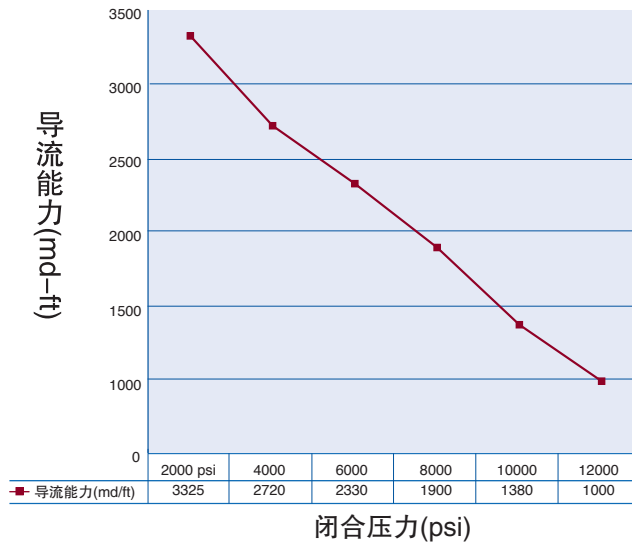

30/50 Interprop  
渗透率 (2 lbs/ft<sup>2</sup> @ 250°F)

