

圣戈班陶粒 16/30 Sintered Bauxite (SB)

主要技术指标

筛析 筛目	重量%
+16m	4.0%
+20m	84.0%
+30m	12.0%
<30m	微量

TR = Trace


物理指标	
体积密度	1.93 g/cc 120 lbs/ft ³
视密度	3.45 g/cc
酸溶解度	4%
抗压强度 (%)	7500 psi 1.0% 10000 psi 2.5% 12500 psi 4.5% 15000 psi 9.0%

粒径均值 = 0.977 mm
= 0.038 inch
圆度/球度 0.90/0.90

16/30 Sintered Bauxite

导流能力

(2 lbs/ft² @ 300°F)

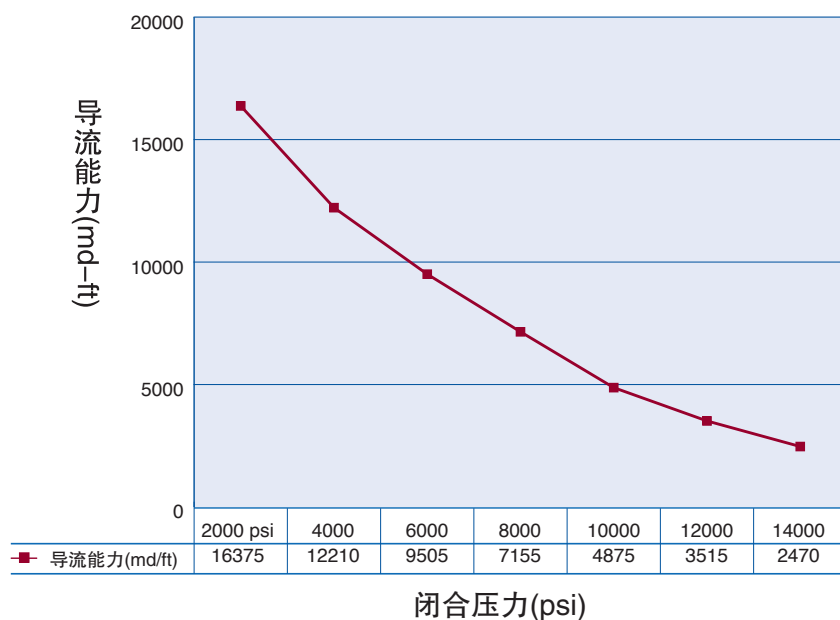

16/30 Sintered Bauxite

渗透率

(2 lbs/ft² @ 300°F)

