

## 圣戈班陶粒 20/40 Sintered Bauxite (SB)

### 主要技术指标

筛析 筛目	重量%
+20m	5.0%
+30m	75.0%
+40m	20.0%
<40m	微量

TR = Trace


物理指标	
体积密度	1.93 g/cc 120 lbs/ft <sup>3</sup>
视密度	3.45 g/cc
酸溶解度	4%
抗压强度 (%)	52 MPa    0.5% 69 MPa    1.2% 86 MPa    4.5% 104 MPa   9.0%

粒径均值 = 0.705 mm  
= 0.028 inch  
圆度/球度 0.90/0.90

### 20/40 Sintered Bauxite

#### 导流能力

(2 lbs/ft<sup>2</sup> @ 300°F)

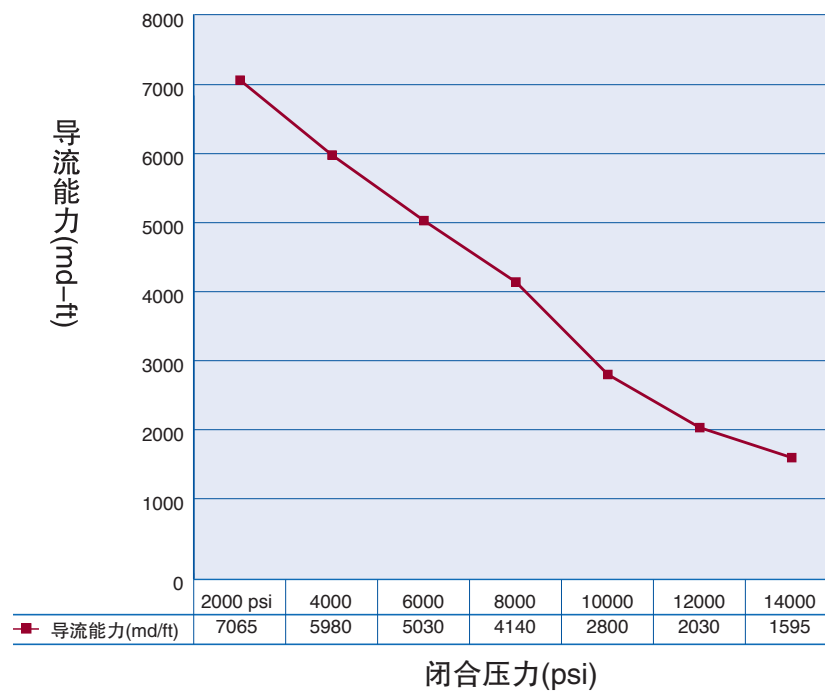

### 20/40 Sintered Bauxite

#### 渗透率

(2 lbs/ft<sup>2</sup> @ 300°F)

