

圣戈班陶粒 30/50 Sintered Bauxite (SB)

主要技术指标

筛析 筛目	重量%
+30m	4.0%
+40m	74.0%
+50m	22.0%
<50m	微量

TR = Trace

粒径均值 = 0.503 mm
= 0.020 inch

圆度/球度 0.90/0.90

物理指标	
体积密度	1.93 g/cc 120 lbs/ft ³
视密度	3.45 g/cc
酸溶解度	4%
抗压强度 (%)	7500 psi 0.2% 10000 psi 0.6% 12500 psi 1.0% 15000 psi 1.5%




销售部地址：北京建国门外
大街19号国际大厦1501房间
邮编：100004
电话：+8610 6501 0130
+8610 6501 4172
传真：+8610 6512 9843

圣戈班（广汉）陶粒有限公司
地址：四川省广汉市南兴镇
邮编：6188305
电话：+86 838 550 3611
传真：+86 838 550 3600

www.proppants.saint-gobain.com

30/50 Sintered Bauxite

导流能力
(2 lbs/ft² @ 300°F)

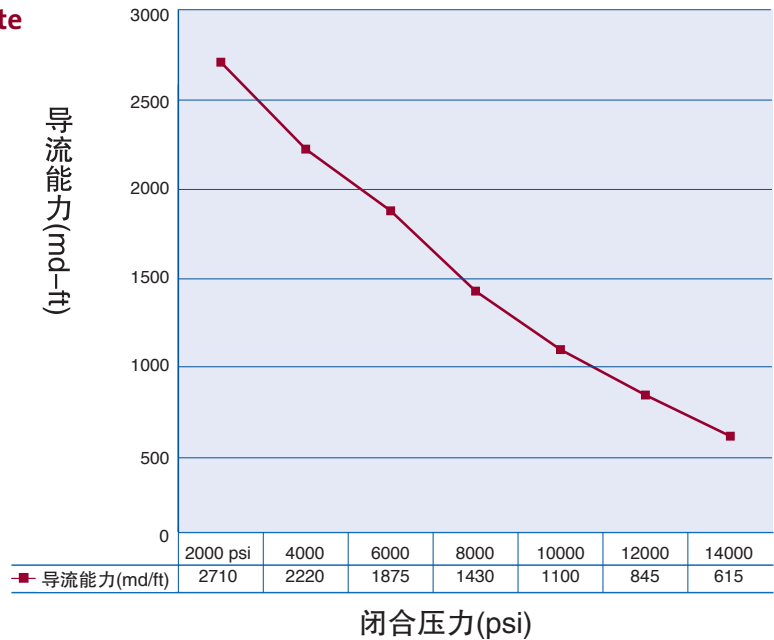

30/50 Sintered Bauxite

渗透率
(2 lbs/ft² @ 300°F)

